



リサイクル  
可能

超低床


ウイスカ対策

良好な歩行感

リサイクル可能な環境配慮型。  
軽量設計で運搬・施工も容易。




「強く軽い」をコンセプトに設計開発。  
オールスチール製で、ライフサイクルを  
終えた後はリサイクル可能。  
軽量なので一度にたくさん運搬でき、  
施工効率を大幅に向上できます。

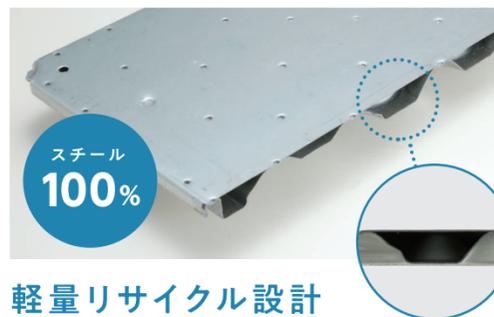

### 軽量リサイクル設計

耐久性とリサイクル性を両立したスチール単一素材。  
中空構造で軽量化を図り、運搬や施工時の  
作業負担も軽減させました。

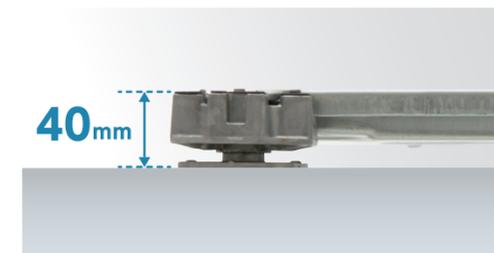

### 超低床

高さわずか40mm以下まで調整可能。低床ながら  
配線容量が大きく、将来予測されるOA機器の  
増設やレイアウト変更にフレキシブルに対応します。



### ウイスカ対策対応

コンピュータ機器等にトラブルを引き起こす原因と  
なりかねない「ウイスカ」。フリーアクセスフロアは、  
標準仕様としてパネルは亜鉛メッキ鋼板、支柱は  
アルミダイカスト製とし、ウイスカ防止対策を図っています。

### 快適な歩行感

パネルの中央部と周辺部の強度差を解消し、安定感のある  
歩行感を実現。また、連結ロック方式を採用。パネルと支柱  
がしっかり固定され、がたつきのない美しい仕上がりです。

### 容易な通線

パネルにはOAタップ等のケーブル取  
り出し用として、2辺に通線用の切り  
欠きを確認。自由度の高いケーブル  
の引き出しを可能にしています。

その他の機能 完全互換性

#### 標準パネル



品番	MF-3ZC	MF-5ZC
規格	3000N	5000N
寸法	500mm×500mm×25mm	
材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
構法と分類	パネル構法、支持分離式、独立支柱タイプ	
製品重量	単重	約4.8kg/枚
	支柱込/m <sup>2</sup>	約5.7kg/枚
基本セット(1m <sup>2</sup> )	19.3~19.7kg/m <sup>2</sup>	23.7~24.1kg/m <sup>2</sup>
基本セット(1m <sup>2</sup> )	標準パネル4枚	

#### オプション



品番	MF-3YC	MF-5YC
規格	3000N	5000N
寸法	500mm×500mm×25mm	
材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
構法と分類	パネル構法、支持分離式、独立支柱タイプ	
製品重量	単重(配線カバー含む)	約4.9kg/枚
	支柱込/m <sup>2</sup>	約5.9kg/枚
オプションセット(1m <sup>2</sup> )	19.4~19.8kg/m <sup>2</sup>	23.9~24.3kg/m <sup>2</sup>
オプションセット(1m <sup>2</sup> )	標準パネル3枚、オプションパネル1枚	

MOSAIC FLOOR SYSTEM  
FREE ACCESS  
FLOOR

[中空タイプ]  
スチール製OAフロア