



超低床 静かな歩行音 中空タイプ共有 ウィスカ対策


心地よい歩行感。  
耐久性も高く、通行量の多い場所に。



安定(歩行感)、安心(耐荷重)、  
安全(不燃性)。フリーアクセスフロアの  
価値を高めるさまざまな性能に対応。

MOSAIC FLOOR SYSTEM  
FREE ACCESS  
FLOOR

## [軽量モルタル充填タイプ] スチール製OAフロア

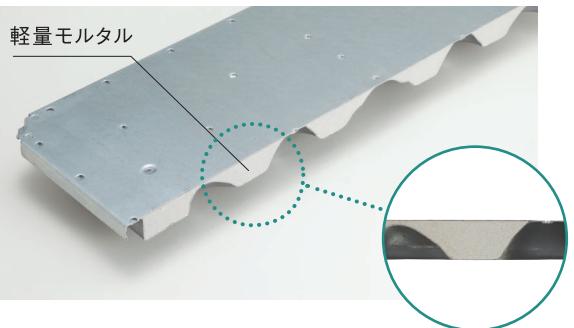


### 軽量設計

独自配合による軽量モルタルで重量増加を低減。  
建築物や施工時の負担を軽減できる  
軽量モルタル充填パネルです。  
(3000N 約30kg/m<sup>2</sup> 5000N 約37kg/m<sup>2</sup>)




### 静寂性

軽量モルタルを充填することでスラブにより近い  
歩行感を実現し、歩行音も低減。気になるがたつきも  
自重増(中空比較)連結ロック(ビス止め)により、  
安定性を確保しています。

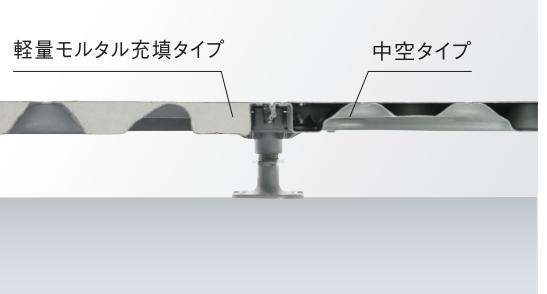

### 完全互換性

支持脚は中空タイプと完全互換。  
オフィスレイアウトや部屋の用途に合わせて、  
中空タイプと使い分けが可能です。

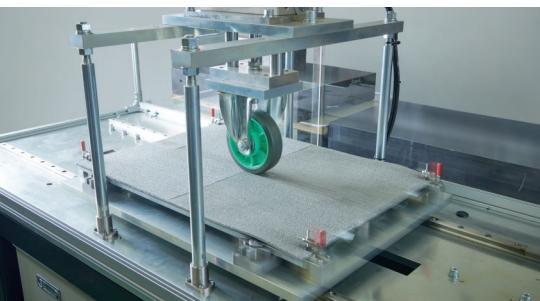

### 高い強度

オフィス使用で想定される搬送台車による  
動的負荷が掛かった場合でも、  
わだちができにくい高強度OAフロアです。

その他の機能 超低床 / 快適な歩行感 / ウィスカ対策対応 / 容易な通線

#### 標準パネル



品番	MF-3ZF	MF-5ZF
規格	3000N	5000N
寸法	500mm×500mm×25mm	
材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
構法と分類	パネル構法、支持分離式、独立支柱タイプ	
製品重量	単重 約7.3kg/枚 支柱込/m <sup>2</sup> 29.3~29.7kg/m <sup>2</sup>	単重 約9.2kg/枚 支柱込/m <sup>2</sup> 36.9~37.3kg/m <sup>2</sup>
基本セット(1m <sup>2</sup> )	標準パネル4枚	

#### 設備パネル



品番	MF-3YF	MF-5YF
規格	3000N	5000N
寸法	500mm×500mm×25mm	
材質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
構法と分類	パネル構法、支持分離式、独立支柱タイプ	
製品重量	単重(配線カバー含む) 約7.6kg/枚 支柱込/m <sup>2</sup> 29.6~30.0kg/m <sup>2</sup>	単重 約8.8kg/枚 支柱込/m <sup>2</sup> 36.5~36.9kg/m <sup>2</sup>
オプションセット(1m <sup>2</sup> )	標準パネル3枚、オプションパネル1枚	