


支持脚

業界トップクラスの低床40mmに調整可能。

多様な高さで配線プランに対応する当社オリジナル設計の支持脚。
低床40mmのレベル調整が可能ですので、天井高に余裕をもたせた空間設計を実現できます。

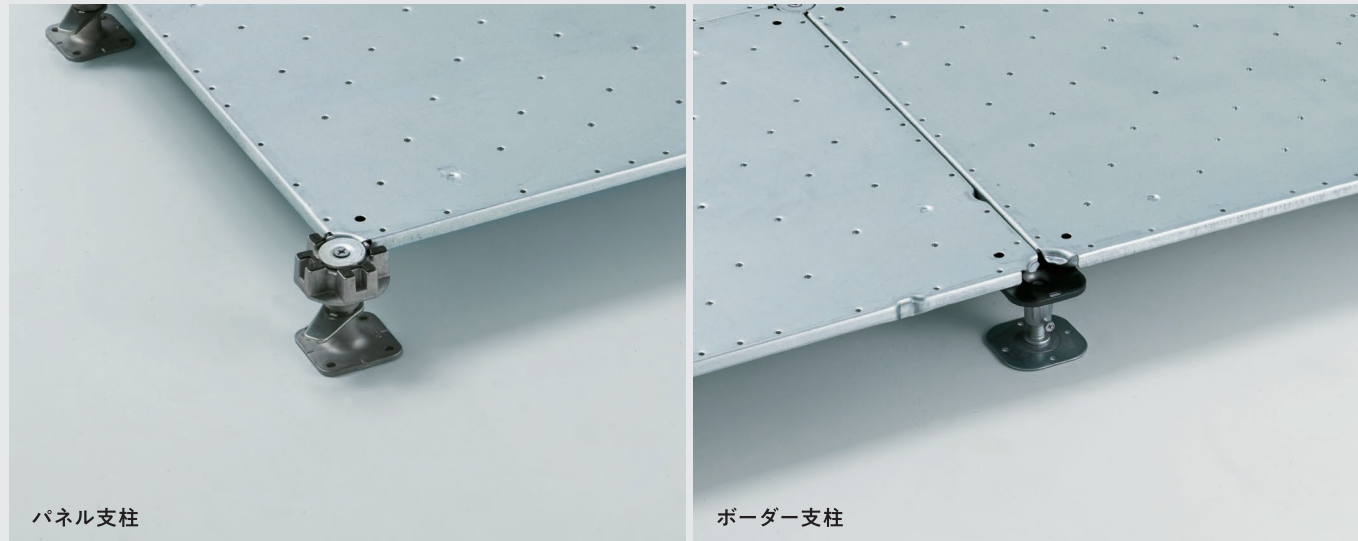

パネル支柱

ボーダー支柱

<p>がたつき抑制 コーナーロックネジをスラブに接着する部材(ベース支柱)にネジ固定する工法で、がたつきを抑えています。</p>	<p>段差解消 パネルのツバで受ける構造により、パネル間の段差を解消しています。(特許 4493362)</p>	<p>アウトレットの設置可能 レイアウト変更に伴うコンセントの移設や増設にも柔軟に対応します。</p>	<p>ウイスカフリー オールアルミダイカスト製なのでウイスカフリー。リサイクルも可能な環境配慮商品です。</p>
---	---	--	---

当社独自設計のパネル支柱は、すべてJAF(Aフリーアークセスフロア工業会)が定める「耐震性能試験」基準をクリアし、公共建築協会規格品として認められています。

支持脚のバリエーション

(受注生産品)

※H=210以上は受注生産品です。
納期は別途ご相談ください。



パネル支柱

ボーダー支柱

ラインナップ	品番	耐震強度
パネル支柱	MP-210(3000N)~MP-600(3000N)	1.0G
	MP-210(5000N)~MP-600(5000N)	1.0G
ボーダー支柱	MC-210(共通)~MC-600(共通)	—
特注品	MP-610~MP-1000, MC-610~MC-1000	—

※ご希望の任意の高さ製作可能です。

パネル支柱



H180~H200

■ 標準品
■ 準標準品

パネル天高 (単位:mm)

品番	NEW MP-40	MP-50	MP-60	MP-70	MP-80
仕上げ高さ	40	44	54	64	74
調整範囲(下限~上限)	37~47	39~51	47~64	57~74	67~93
有効配線高さ(下限~上限)	12~22	14~26	22~39	32~49	42~68

品番	MP-90	MP-100	MP-110	MP-120	MP-130
仕上げ高さ	84	94	104	114	124
調整範囲(下限~上限)	67~93	82~106	95~133	95~133	95~133
有効配線高さ(下限~上限)	42~68	57~81	70~108	70~108	70~108

品番	MP-140	MP-150	MP-160	MP-170	MP-180
仕上げ高さ	134	144	154	164	174
調整範囲(下限~上限)	124~154	124~154	144~184	144~184	144~184
有効配線高さ(下限~上限)	99~129	99~129	119~159	119~159	119~159

品番	MP-190	MP-200
仕上げ高さ	184	194
調整範囲(下限~上限)	169~209	169~209
有効配線高さ(下限~上限)	144~184	144~184

タイルカーペット天高 (単位:mm)

品番	NEW MP-40	MP-50	MP-60	MP-70	MP-80
仕上げ高さ	46	50	60	70	80
調整範囲(下限~上限)	43~53	45~57	53~70	63~80	73~99
有効配線高さ(下限~上限)	12~22	14~26	22~39	32~49	42~68

品番	MP-90	MP-100	MP-110	MP-120	MP-130
仕上げ高さ	90	100	110	120	130
調整範囲(下限~上限)	73~99	88~112	101~139	101~139	101~139
有効配線高さ(下限~上限)	42~68	57~81	70~108	70~108	70~108

品番	MP-140	MP-150	MP-160	MP-170	MP-180
仕上げ高さ	140	150	160	170	180
調整範囲(下限~上限)	130~160	130~160	150~190	150~190	150~190
有効配線高さ(下限~上限)	99~129	99~129	119~159	119~159	119~159

品番	MP-190	MP-200
仕上げ高さ	190	200
調整範囲(下限~上限)	175~215	175~215
有効配線高さ(下限~上限)	144~184	144~184

ボーダー支柱 コーナー支柱



■ 標準品
■ 準標準品

パネル天高 (単位:mm)

品番	NEW MB-40	MB-50	MB-60	MB-70	MC-50
仕上げ高さ	40	44	54	64	44
調整範囲(下限~上限)	37~43	42~56	49~66	52~76	42~48
有効配線高さ(下限~上限)	12~18	17~31	24~41	27~51	17~23

品番	MC-60	MC-70	MC-80	MC-90	MC-100
仕上げ高さ	54	64	74	84	94
調整範囲(下限~上限)	47~59	56~73	64~84	72~96	79~109
有効配線高さ(下限~上限)	22~34	31~48	39~59	47~71	54~84

品番	MC-110	MC-120	MC-130	MC-140	MC-150
仕上げ高さ	104	114	124	134	144
調整範囲(下限~上限)	89~119	99~129	109~139	119~149	129~159
有効配線高さ(下限~上限)	64~94	74~104	84~114	94~124	104~134

品番	MC-160	MC-170	MC-180	MC-190	MC-200
仕上げ高さ	154	164	174	184	194
調整範囲(下限~上限)	139~169	149~179	159~189	169~199	179~209
有効配線高さ(下限~上限)	114~144	124~154	134~164	144~174	154~184

タイルカーペット天高 (単位:mm)

品番	NEW MB-40	MB-50	MB-60	MB-70	MC-50
仕上げ高さ	46	50	60	70	50
調整範囲(下限~上限)	43~49	48~62	55~72	58~82	48~54
有効配線高さ(下限~上限)	12~18	17~31	24~41	27~51	17~23

品番	MC-60	MC-70	MC-80	MC-90	MC-100
仕上げ高さ	60	70	80	90	100
調整範囲(下限~上限)	53~65	62~79	70~90	78~102	85~115
有効配線高さ(下限~上限)	22~34	31~48	39~59	47~71	54~84

品番	MC-110	MC-120	MC-130	MC-140	MC-150
仕上げ高さ	110	120	130	140	150
調整範囲(下限~上限)	95~125	105~135	115~145	125~155	135~165
有効配線高さ(下限~上限)	64~94	74~104	84~114	94~124	104~134

品番	MC-160	MC-170	MC-180	MC-190	MC-200
仕上げ高さ	160	170	180	190	200
調整範囲(下限~上限)	145~175	155~185	165~195	175~205	185~215
有効配線高さ(下限~上限)	114~144	124~154	134~164	144~174	154~184